
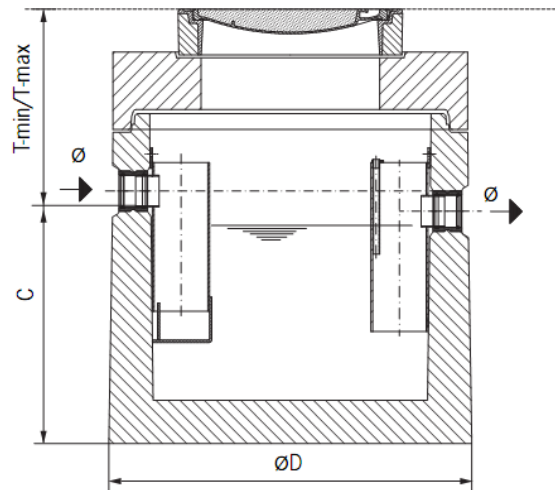


ACO Passavant

Vetafscheiders van gewapend beton voor aardinbouw

Lipumax® en Lipumax® Inliner

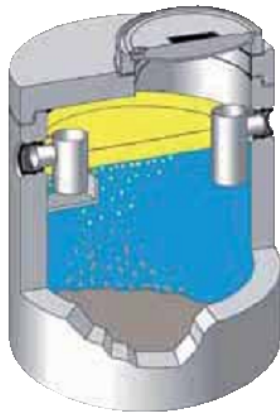

Productbeschrijving

De Lipumax® is een betonnen euronorm afscheider volgens NEN-EN 1825 met PE in/uitstroom garnituur type NG 1 t/m 25 en heeft een volledig geïntegreerde slib- en vetvangruimte.

De bekken zijn inwendig gecoat op een gestraalde ondergrond. De Lipumax is geschikt voor verkeersklasse D 400 (NEN-EN 124) en is door zijn eigen gewicht

oprijfzeker. De aansluitdiepte kan door middel van betonringen worden aangepast tot ca. 5,5 meter (zie tabel). Leiding aansluiting d.m.v. ingestort manchet.


De Lipumax Inliner is voorzien van een HD lining in plaats van een coating.

De Lipumax en Lipumax Inliner worden onder KOMO-certificaat geproduceerd en geleverd en voldoen aan de eisen van BRL 5252.


Voordelen van de LIPUMAX®

- Geringe aanschaffkosten;
- hoog afscheidingsvermogen;
- optimale toegankelijkheid bij onderhoud;
- eenvoudige reiniging en lediging;
- neemt weinig plaats in (overrijdbaar klasse D400);
- korte inbouwtijd;
- eenvoudige montage.

Schachtopbouw




standaard afdekplaat mangat Ø 600




afdekplaat mangat Ø 800/600




opbouw met schachtring Ø 600




afdekplaat mangat Ø 600
excentrisch



opbouw met schachtring Ø 800/600



opbouw met schachtring Ø 800/600



met conus voor extra inbouwdiepte



nivelleringsring
90-110 / 200-400 mm